

OPIS



Dwupolaryzacyjna, profesjonalna antena sektorowa o zysku 17dBi dla stacji bazowych działających w paśmie 5 GHz ze zintegrowaną obudową, pozwalającą na montaż w jej wnętrzu urządzeń Routerboard 411, 433, 711, Ubiquiti itp. Antenę wyróżnia płaska charakterystyka zysku oraz VSWR w bardzo szerokim zakresie częstotliwości. Doskonale sprawdza się z urządzeniami klienckimi wyposażonymi w dwupolaryzacyjne anteny odbiorcze, pozwalając poprawić jakość połączenia, poziom SNR oraz uzyskać prędkość połączenia 300 Mbps, również w lokalizacjach o małym poziomie wielośćkowości.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ anteny	sektorowa dualna
Zakres częstotliwości	4,90 - 5,90 GHz
Zysk energetyczny	17 dBi


Polaryzacja	pionowa + pozioma
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej	90 ° dla -3dB
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej	9 ° dla -3dB

VSWR	1,5 : 1
Separacja pomiędzy złączami	30 dB
Promieniowanie wsteczne	n/a
Impedancja	50 Ohm
Złącze	2 x SMA


Odporność na wiatr	56 m/s
Średnica masztu/uchwyty	38 - 51 mm
Wymiary	530 x 150 x 75 mm
Waga z uchwytem	1800 g
Gwarancja	36 m-cy

KĄT PROMIENIOWANIA W PŁASZCZYŹNIE


-I- poziomej

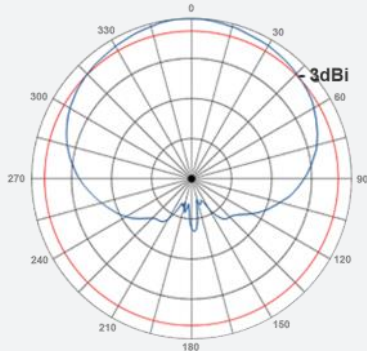


-I- pionowej

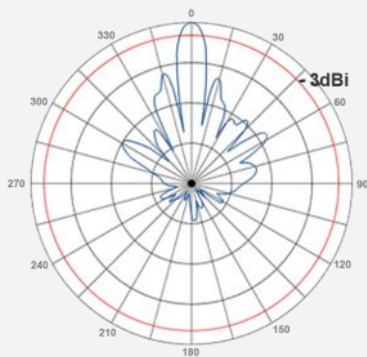

-II- poziomej

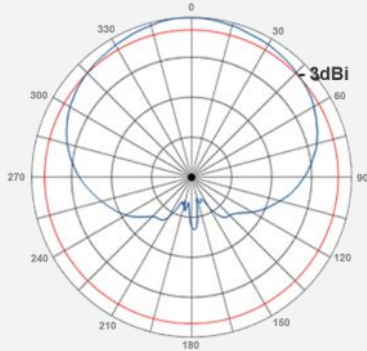


-II- pionowej

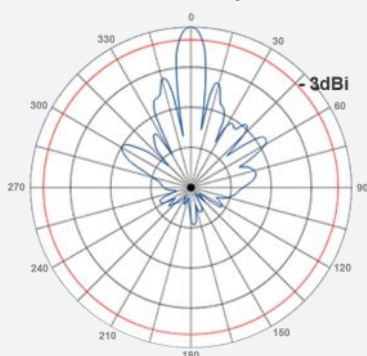


VSWR

(VSWR) Ref Level : 0 dB
Ref Offset : 0,0 dB
Detector : Sample
Trigger Mode : Free Run
Trace : Clear / Write
RBW : 1 kHz
VBW : 3 MHz
SWT : 1 s

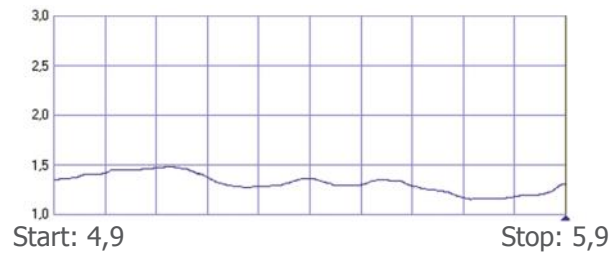

(VSWR) Ref Level : 0 dB
Ref Offset : 0,0 dB
Detector : Sample
Trigger Mode : Free Run
Trace : Clear / Write
RBW : 1 kHz
VBW : 3 MHz
SWT : 1 s

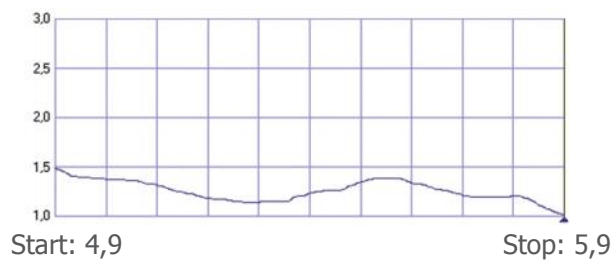

RYСУNEK TECHNICZNY

