

## OPIS



Profesjonalna antena sektorowa klasy operatorskiej o zysku 17 dBi działająca w polaryzacji pionowej i poziomej, przeznaczona do pracy w paśmie 4,9 - 6,1 GHz. Zredukowane niepożądane promieniowanie wsteczne oraz niski poziom listków bocznych minimalizuje poziom zakłóceń generowanych i odbieranych przez antenę z otoczenia, pozwalając na jej montaż oraz wydajne działanie w bezpośrednim sąsiedztwie innych anten. Gabaryty oraz masa anteny zostały zmniejszone a dostępne opcjonalne uchwyty montażowe umożliwiają bezpośrednią integrację anteny z urządzeniami Ubiquiti, MikroTik oraz Cambium.


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ anteny	sektorowa dualna
Zakres częstotliwości	4,9 - 6,1 GHz
Zysk energetyczny	17 dBi
Polaryzacja	pionowa + pozioma
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej	70 ° ± 5 ° dla -3dB, 90 ° ± 5 ° dla -6dB
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej	9 ° dla -3dB
VSWR	typ. 1 : 1,5
Separacja pomiędzy złączami	> 28 dB
Promieniowanie wsteczne	typ. 30 dB, min 26 dB
Impedancja	50 Ohm
Złącze	2 x N/Żeńskie
Odporność na wiatr	56 m/s
Średnica masztu/uchwyty	26 - 53 mm
Wymiary	318 x 107 x 44 mm
Waga z uchwytem	924 g
Gwarancja	36 m-cy


## CHARAKTERYSTYKI PROMIENIOWANIA

— 5,2 GHz — 5,6 GHz — 6,1 GHz


90 deg Sector H-pol Azimuth Radiation Pattern for Zero Elevation

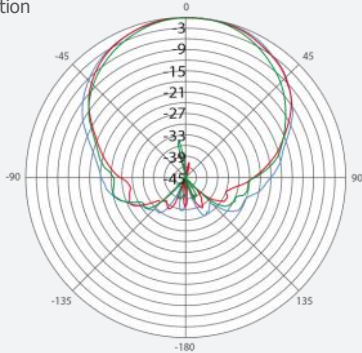


90 deg Sector V-pol Azimuth Radiation Pattern for Zero Elevation

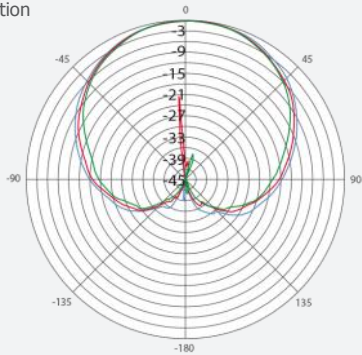

90 deg Sector H-pol Elevation Radiation Pattern for Zero Azimuth

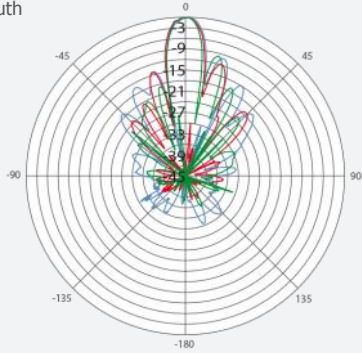


90 deg Sector V-pol Elevation Radiation Pattern for Zero Azimuth

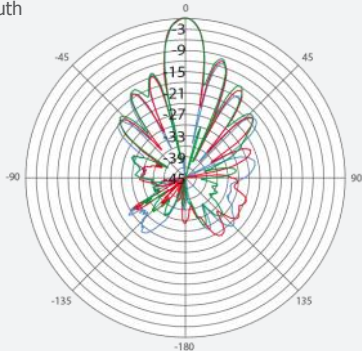


## VSWR

(VSWR) Ref Level : 0 dB Ref Offset : 0,0 dB  
 Detector : Sample Trigger Mode : Free Run Trace : Clear / Write  
 RBW : 1 kHz VBW : 3 MHz SWT : 1 s

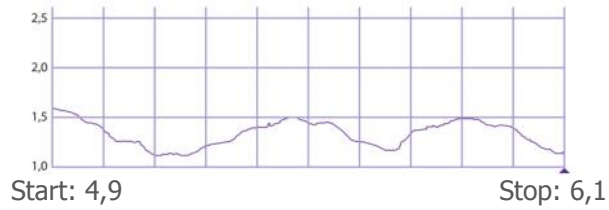

(VSWR) Ref Level : 0 dB Ref Offset : 0,0 dB  
 Detector : Sample Trigger Mode : Free Run Trace : Clear / Write  
 RBW : 1 kHz VBW : 3 MHz SWT : 1 s

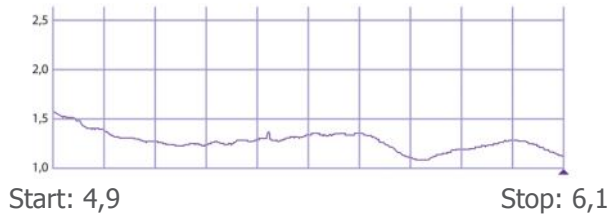

## RYSUNEK TECHNICZNY

