

Przetwornica Napięcia DC/DC


Cechy

- Napięcie wejściowe 20-32V
- Napięcie wyjściowe 12V
- prąd wyjściowy do 16A minimalnie 0A
- Zabezpieczenie termiczne 75°C
- stabilność napięcia wyjściowego 1%
- tolerancja napięcia wyjściowego 2%
- Zabezpieczenie zwarciove elektroniczne - bezobsługowe
- OCP zrealizowane po stronie plusa
- zabezpieczenie zwarciove
- kompaktowe wymiary
- Zgodność z Normami CE, RoHS, 97/24/WE-C08, EN1175

Zastosowanie

- Systemy kontroli dostępu
- Sieci Wi-fi
- Sieci światłowodowe
- Automatyka
- POE
- Monitoring
- Oświetlenie
- Aplikacje telemetryczne
- Domofony
- Alarmy
- Systemy buforowane
- Telekomunikacja



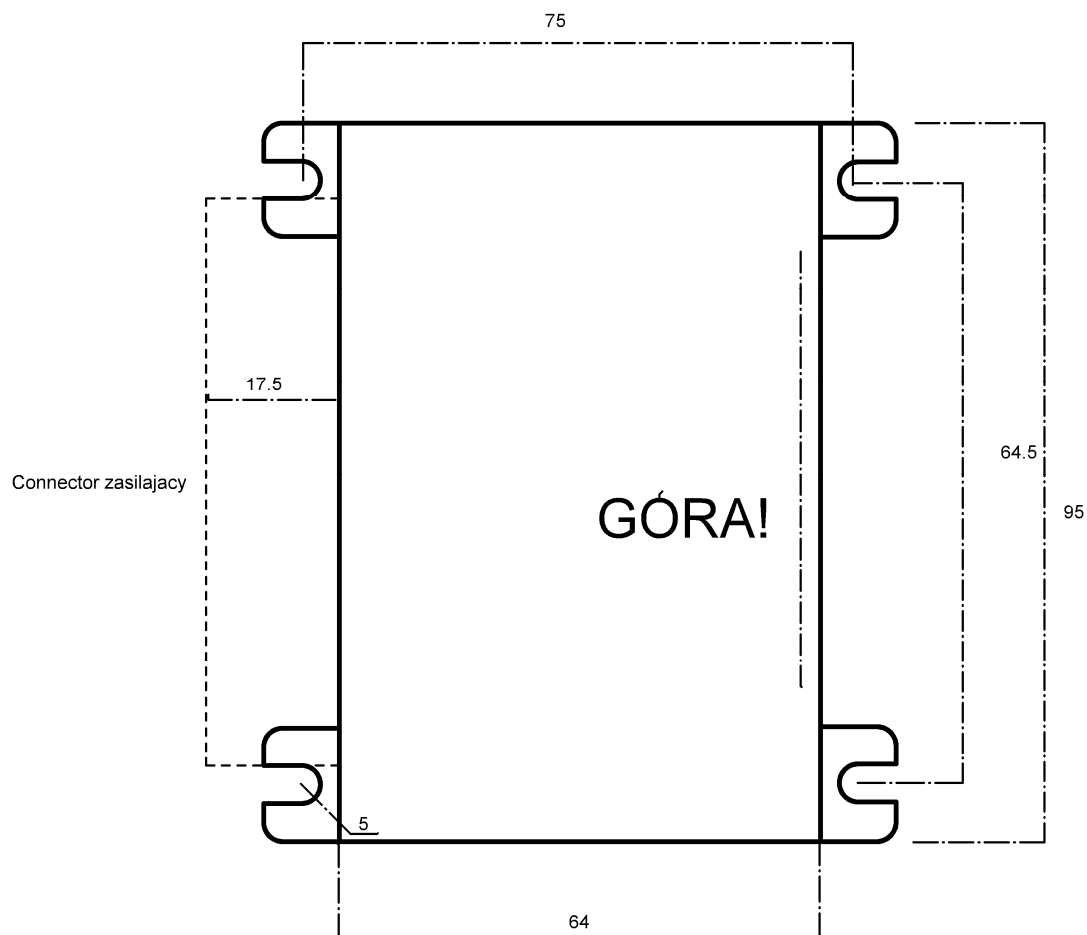

Wysokość całkowita urządzenia wynosi 48mm.

Wszystkie wymiary na rysunku podane w milimetrach

Sposób montażu powinien być taki, aby connector zasilający znajdował się u dołu urządzenia co pozwoli na poprawne chłodzenie grawitacyjne. W innym wypadku należy dla pełnej mocy zapewnić wymuszone chłodzenie mechaniczne.