

OPIS



Kliencka antena kierunkowa o zysku energetycznym 11,5 dBi, przeznaczona do pracy w paśmie 2,4 GHz w dowolnej polaryzacji jako stacja kliencka w niewielkich odległościach od stacji bazowych. Panel 11 standardowo jest zakończona 30 cm kablem RF5 i złączem RP-SMA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ anteny	kierunkowa mikropaskowa
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,5 GHz
Zysk energetyczny	11,5 dBi


Polaryzacja	pionowa lub pozioma
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej	25 ° dla -3dB
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej	28 ° dla -3dB

VSWR	1 : 1,3
Separacja pomiędzy złączami	n/a
Promieniowanie wsteczne	n/a
Impedancja	50 Ohm
Złącze	RP-SMA


Odporność na wiatr	56 m/s
Średnica masztu/uchwyty	33 - 45 mm
Wymiary	143 x 120 x 33 mm
Waga z uchwytem	354 g
Gwarancja	36 m-cy

KĄT PROMIENIOWANIA W PŁASZCZYZNIE

-I- poziomej

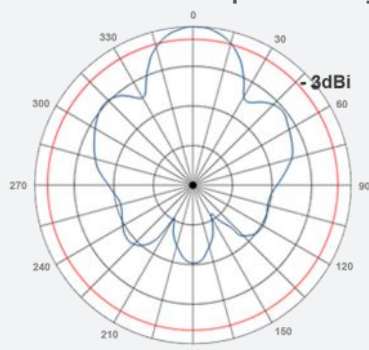


-I- pionowej

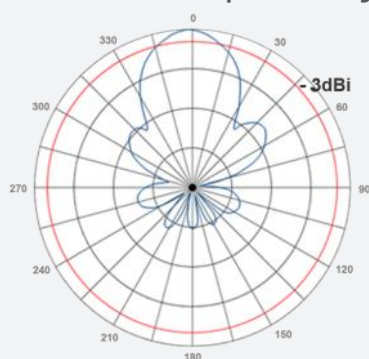

VSWR

(VSWR) Ref Level : 0 dB
Ref Offset : 0,0 dB
Detector : Sample
Trigger Mode : Free Run
Trace : Clear / Write
RBW : 1 kHz
VBW : 3 MHz
SWT : 1 s

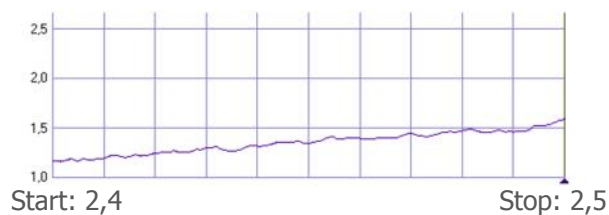

RYSUNEK TECHNICZNY

