




PRZEWÓD KONCENTRYCZNY 75 Ω TYPU RG 59

CCTV - R 59

IDEALNY DO CCTV

- ekran zbudowany z gęstego opłotu miedzianego 90%
- żyła wewnętrzna miedziana 0,59 mm
- dielektryk wykonany z litego PE
- atrakcyjna cena

CCTV-R59 to przewód współosiowy wielkiej częstotliwości o impedancji falowej 75 Ω z żyłą wewnętrzną miedzianą o średnicy 0,59 mm. Znakomicie sprawdza się w instalacjach telewizji dozorowej, przemysłowej itp. Dielektryk wykonano z pełnego polietylenu, izolacja zewnętrzna z PVC w kolorze białym lub czarnym. Nadruk na kablu posiada numerowany znacznik długości. Ekran stanowi odpowiednio skonstruowany gęsty opłot z drutów miedzianych, chroniący sygnał z kamery przed zakłóceniami. Szczegółowe parametry przedstawia tabela.

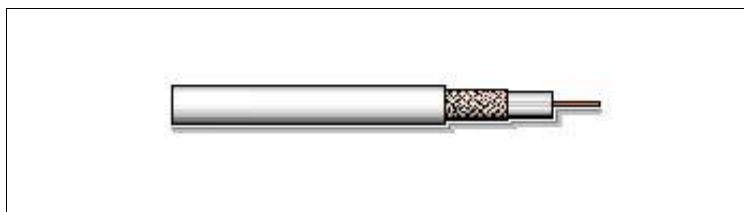

Parametr	CCTV-R59
Żyła wewnętrzna	Cu 0,59 mm
Dielektryk	PE 3,7 mm
Ekran	Gęsty opłot Cu (90%)
Powłoka zewnętrzna	PVC 6,0 mm

Masa całkowita (kg/km)	38
Impedancja (Ω)	75 ± 3
Współczynnik skrócenia fali (%)	66
Pojemność jednostkowa (pF/m)	64
Skuteczność ekranowania (100 – 900 MHz)	> 65 dB
Minimalny promień zgięcia (mm)	60

Częstotliwość (MHz)	5	50	100	200	400	600	800	1000	1300
Tłumienie (dB/100m)	3,6	7,9	11,2	15,5	23,4	29,7	35,8	40,2	44,4

Sposób pakowania : - krążki 100 metrów .
 - krążki 200 metrów .
 Inne odcinki (np. 500 mb) na zamówienie .
 Nadruk zawiera metrowy znacznik długości .
 Powłoka zewnętrzna biała lub czarna , średnica kabla 6,0 mm .



Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian .
 Wszystkie pytania prosimy kierować pod numery Tel. 0-42 637-43-31 , Fax. 0-42 636-31-17 .
 e-mail: ----poczta@satec.com.pl-----marketing@satec.com.pl ----www.satec.com.pl
 SATEC Sp.j. PL 90-319 Łódź, ul. Wigury 21