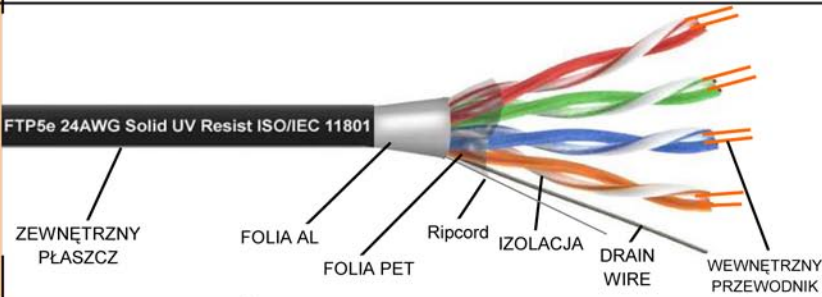


TYP	FTP CAT5e UV resist		INDEX: 526	
Marka	MAXCABLE			
SCHEMAT STRUKTURALNY KABLA				
WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK	MATERIAŁ	Bare Copper		
IZOLACJA	MATERIAŁ	HDPE		
	ŚREDNICA	4 pary x $\varnothing$ 0,91mm		
	KOLOR	Biały/Niebieski/Pomarańczowy/Zielony/Czerwony		
DRAIN WIRE	MATERIAŁ	Copper Clad Steel		
	ŚREDNICA	0,5mm		
RIPCORDERD	Cotton			
FOLIA PET	PET foil			
FOLIA AL.	Aluminium foil			
ZEWNĘTRZNY PŁASZCZ	MATERIAŁ	HDPE UV RESIST		
	ŚREDNICA	5,8mm		
	KOLOR	czarny		
OZNAKOWANIE	MAXCABLE FTP5e 24AWG Solid UV resist ISO/IEC 11801 001M-----305M			
Przewód posiada certyfikat ISO/IEC11801 wydany przez instytut łączności nr 011/2009				
SPECYFIKACJA				
Impedance		100 +/- 15 Ohm		
Frequency (MHz)	Return Loss (dB)	Attenuation (dB/100m)		
1	20,0	2.1		
4	23,0	4.1		
10	25,0	6.5		
16	25,0	8.2		
20	25,0	9.3		
31,25	23,6	11.6		
62,5	21,5	17.0		
100	20,0	22.0		