


OPIS

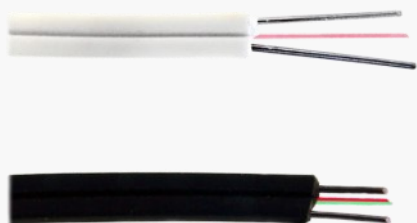



Kabel abonencki uniwersalny (wewnętrzno-zewnętrzny) z dedykacją dla sieci FTTH.

Dwudzielna konstrukcja kabla umożliwia łatwy i szybki dostęp do włókien światłowodowych bez wykorzystywania specjalistycznych narzędzi. Lekka konstrukcja, w całości dielektryczna, o niewielkich wymiarach (2x3.1mm) ułatwia instalację w duktach kablowych i rurkach instalacyjnych. Kabel wzmacniany jest dwoma prętami FRP co ma pozytywny wpływ na własności mechaniczne kabla (odpowiednia sztywność i bardzo mała rozszerzalność cieplna). Kabel posiada bardzo wysoką wytrzymałość względną (wytrzymałość do ciężaru).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba włókien	1 lub 2 x G.652D
Maksymalna siła naciągu Siła naciągu trwałego	200 N 150 N
Powłoka zewnętrzna Kolor powłoki Element usztywniający	LSOH czarny lub biały FRP
Temperatura pracy	-20 ~ +60 °C
Promień gięcia Wymiary poprzeczne kabla	20 mm 2 x 3,1 mm
Waga kabla	8 kg/km

RYSUNEK TECHNICZNY

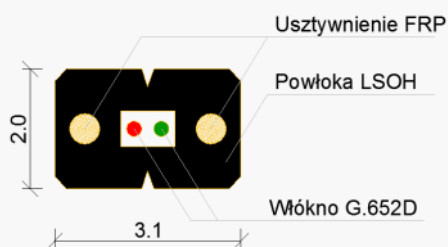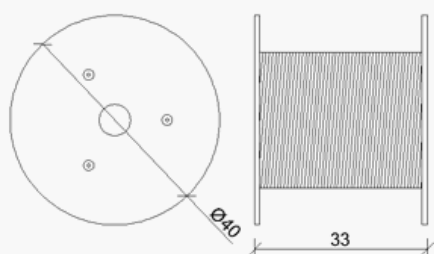

DOSTĘPNE WERSJE

- ID 4228 - Kabel abonencki 1J - 2 x 3,1 mm biały.
- ID 4229 - Kabel abonencki 2J - 2 x 3,1 mm czarny.
- ID 5019 - Kabel abonencki 1J - 2 x 3,1 mm czarny.
- ID 5020 - Kabel abonencki 2J - 2 x 3,1 mm biały.

ZASTOSOWANIE

- Optyczne sieci FTTx.
- Połączenia urządzeń sieciowych w sieciach budynkowych.
- Podłączenia abonentów indywidualnych.

CECHY

- Kompaktowa konstrukcja.
- Całkowicie dielektryczny.
- Łatwość instalacji.
- Wysokie właściwości mechaniczne.
- Niska waga.
- Niska cena.

OPAKOWANIE

- Długości standardowe: 1000 lub 2000 mb.
- Kabel światłowodowy nawijany jest na bębny o średnicy 40cm i wysokości 33 cm. Bębny są bezzwrotne.